


SIAP 4 PT 160 – akumulatory kwasowo-ołowiowe serii PT z ciekłym elektrolitem dostępne w wersjach 6, 8 i 12 V. Baterie specjalnego zastosowania, z dodatnią płytą pancerną - 1200 cykli ładowania/rozładowania przy głębokości rozładowania do 80%. Baterie te charakteryzują się łatwą obsługą, poręcznością, niższą wagą, wysoką pojemnością i długą żywotnością. Akumulatory małej trakcji serii PT są szeroko stosowane w urządzeniach elektrycznych, maszynach do czyszczenia podłóg, środkach transportu magazynowego zasilanych elektrycznie, w różnego rodzaju wózkach elektrycznych itp.

Przewagi serii PT


- ✓ Pancerna płyta dodatnia;
- ✓ Dłuższa praca cykliczna;
- ✓ Poręczna i łatwa w transporcie obudowa ;
- ✓ Żywotność projektowa: 1200 cykli;

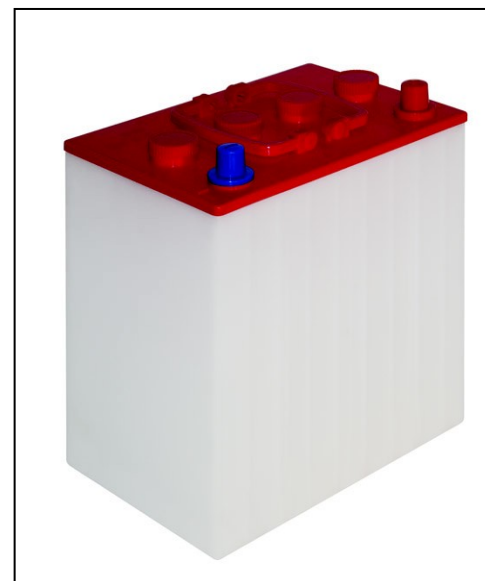

Bieguny

Charakterystyka techniczna

	Napięcie	8 V
Pojemność	C5	160 Ah
	C20	195 Ah
Wymiary	Długość	264 mm
	Szerokość	183 mm
	Wysokość	275 mm
	Typ terminali	Typ A (EAPT)
	Waga	32 kg
	Żywotność	1200 cykli
	Początkowy prąd ładowania	27A
	Końcowy prąd ładowania	7A
	Robocza temperatura	-20°C...+45°C.



Typ A (EAPT)